


QUADRODEC®

Quadrodec® koppling rektangulär 220x55 mm

Beställningskod: QDCMM220X55

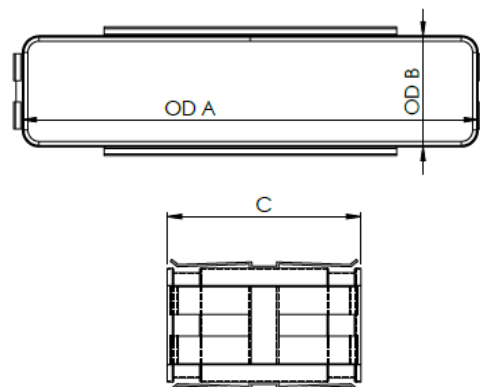

OD A	OD B	C
mm	mm	mm
218	53	90
±0,5	±0,5	

Beskrivning

Unik koppling med EPDM och fyra-sidigt klämfäste för att garantera täthetsklass D/(ATC2), kan användas på alla rektangulära Quadrodec delar med samma mått.


Koppling: Hane/Hane
Material: DX53D, förzinkat 275g/m²
EN ISO 9227:2006

DEC®Safe koppling: EPDM, fast koppling
IEC 60695-2-11:2014 (TÜV)
REACH, ROHs (TÜV)

Classification


Enligt EN 13501-1:2018: Brandklass A1
Enligt EN 12237: Täthetsklass D/(ATC2)
Enligt Ansi Ashrae 120-2017: Tryckfall

Täthetsklass

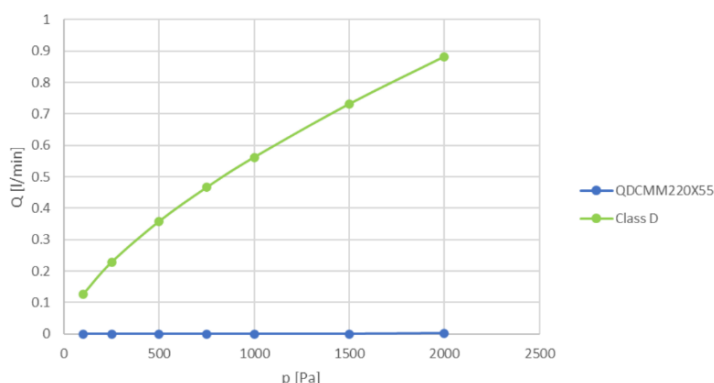

Finns även i storlek 250X80mm.

Tryckfall

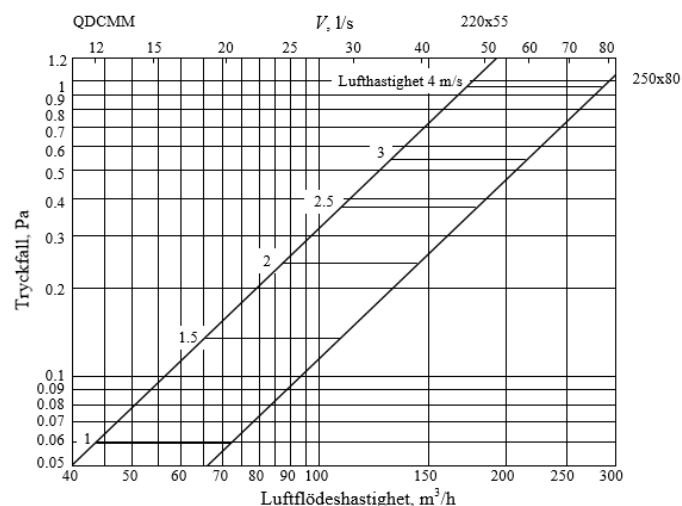

ANSVAR:

Informationen i denna broschyr var aktuell på publiceringsdatumet. DEC INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att göra ändringar i detaljer när som helst utan föregående meddelande. För att undvika missförstånd rekommenderas alla intresserade att kontakta DEC INTERNATIONAL för att kontrollera eventuella ändringar i material och/eller information efter att denna broschyr publicerats..

LÄGG MÄRKE TILL:

Konsulten ansvarar för själva installationen och monteringen av produkten. De nämnda värdena med avseende på temperaturer är inte lämpliga att användas för att bestämma de fysikaliska egenskaperna. Dessa egenskaper är också beroende av luftfuktighet och temperaturen på luften inuti och utanför ventilationssystemet.

VARUMÄRKEN:

QUADRODEC, DEC-logotypen och DEC International är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dutch Environment Corporation BV i Nederländerna och/eller andra länder.

BEGRÄNSNINGAR:

QUADRODEC-kanalerna är inte lämpliga för utsläpp av förbränningsprodukter från öppna eldstäder och oljeeldade pannor. Kanalerna är inte heller lämpliga för att transportera luft med hög koncentration av syra och bas.

