

Spraymaling, silkeglans

Holdbar spraymaling i nitro-alkydal-kvalitet på højt teknisk niveau.

Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet

- Let at påføre
- Meget god dækkæevne
- Hurtigtørrende

Kan anvendes på alle almindelige grundere, spartelmasseprodukter og malingstyper

Hurtigtørrende maling med harpiks

Indeholder ikke tungmetaller

Tørretid ved 20 °C

- Støvtør < 10 minutter
- Klæbefri < 20 minutter
- Berøringstør < 60 minutter



Billedeksempl


Indhold	400 ml
Kemisk basis	Nitroalkydal
Glansniveau	Satinglans
Maks. temperaturmodstand	80 °C
Massefylde	0,775 g/cm ³
Tæthedsbetingelser	ved 20 °C
Støv-tørretid	10 min.
Min./maks. sprøjteafstand	20-25 cm
Min. sprøjteafstand	20 cm
Maks. sprøjteafstand	25 cm
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	36 Måned/Måneder
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen	ved 15 °C til 25 °C og maks. 60 % relativ luftfugtighed
Betingelser for tørretid	ved 20 °C
AOX-fri	Ja
Design	Rund dyse
Uden tungmetaller	Ja
CFC-fri (brandgas)	Ja

Art.nr.	0893 343 000	0893 345 015	0893 346 001	0893 347 032	0893 349 001	0893 349 005
Stk. pr. pk.	1/6	1/6	1/6	6	1/6	1/6
Farve	Flammerød RAL 3000	Himmelblå RAL 5015	Smaragdgrøn RAL 6001	Stengrå RAL 7032	Cremerfarvet RAL 9001	Jet-sort RAL 9005
Klæbefri efter	20 min.	20 min.	6 t.	20 min.	20 min.	20 min.
Min. bearbejdningstemperatur for dåse	20 °C	20 °C	10 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse			10 til 50 °C			
Min. gribestyrke			40 min.			
Min. fordampningstid	5 min.	5 min.	10 min.	5 min.	5 min.	5 min.
Beholder			Spraydåse		Spraydåse	Spraydåse

Art.nr.	0893 349 010
Stk. pr. pk.	1/6
Farve	Ren hvid, RAL 9010
Klæbefri efter	20 min.
Min. bearbejdningstemperatur for dåse	20 °C
Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse	
Min. gribestyrke	
Min. fordampningstid	5 min.
Beholder	Spraydåse

Anvendelse

Til malingsreparation, beskyttelse mod korrosion og vejrpåvirkninger og til overfladebehandling. Overflader: Træ, metal, stof, sten, keramik, glas, plast, der kan males, beton, fletværk. Talrige anvendelsesmuligheder: Erhvervskøretøjer, karrosseri, radiatorer, vindueskonstruktion, stålkonstruktion osv.

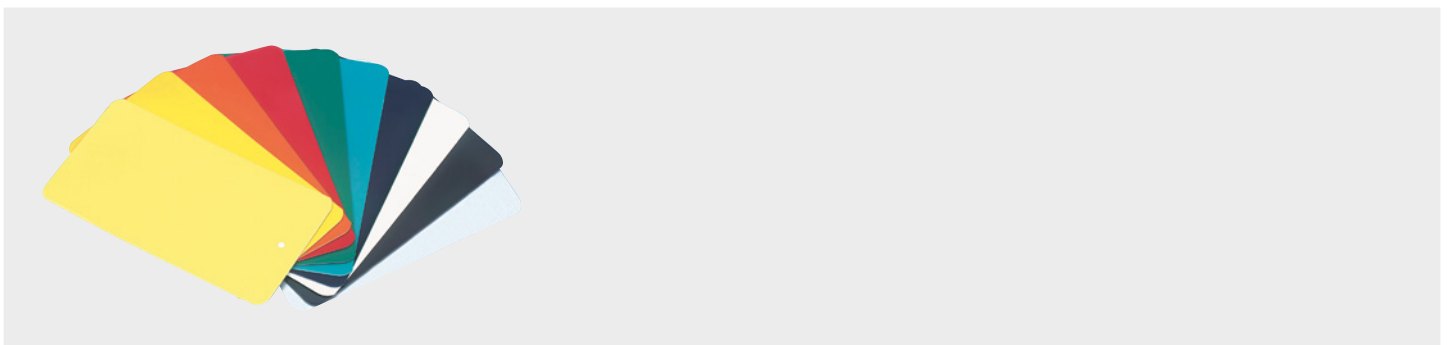

Instruktioner

Dåsen omrystes kraftigt i ca. 2 minutter før brug. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling. Slib med sandpapir, og påfør grunder. Sprayafstand: 20-25 cm. Afvent en fordampningstid på ca. 5 minutter mellem spraylagene.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsægtigt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Reserve dele	Art.nr.
Reservespraydyse Til spraydåser Rund dyse	0891 094
Reservespraydyse Til spraydåser Ventilator dyse	0891 095

Tilbehør	Art.nr.
Spraydåsetilbehør Spraymaster	0891 090
Silikonefjerner 1 l	0893 222
Silikonefjerner 5 l	0893 222 5