

## Betonskrue, WG-Fix, panhoved


### Universalbetonskrue med panhoved til hurtig og nem fastgørelse i massive sten og gipsplader

- Hurtig og enkel montering
- AW-kærven giver længere bitlevetid, bedre kraftoverføring og ingen udstødningskræfter
- Panhovedudførelse for kontakt over et stort område
- HiLo-gevind til løftet overmoment
- Høj gevindstigning giver mulighed for hurtig isætning af skruer



70

Hovedtype	P
Indvendig kærve	AW20
Ankerdiameter	6,3 mm
Maks. monteringshøjde (d a)	2,5 mm
Materiale	Stål
Overflade	Galvaniseret
Nominel borebitdiameter (d 0)	4 mm
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)	6,5 mm






Ankerlængde (l)	Borehulsdybde (h 1)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
30 mm	35 mm	<b>0189 363 30</b>	250
45 mm	50 mm	<b>0189 363 45</b>	250
60 mm	65 mm	<b>0189 363 60</b>	200

### Ydelsesdata

Ankerdiameter [mm]			6,3
Anbefalet arbejdsbelastning	Teglsten, Mz	F <sub>rec.</sub> [kN]	0,23
	Massiv kalksandsten, KSV		0,43
	Gipsplader d ≥ 9,5 mm		0,01

### Anvendelse

- Velegnet til brug i teglsten, massiv kalksandsten og gipsplader
- Til fastgørelse af gardinstænger, fodpaneler, billedrammer, badeværelses- og køkkentilbehør osv.

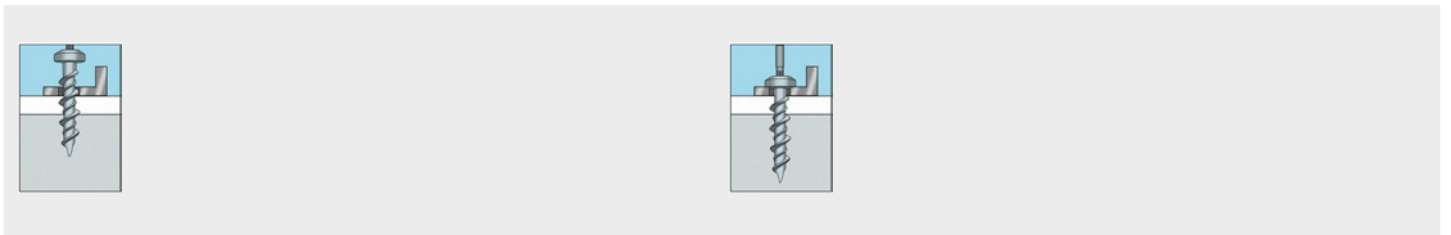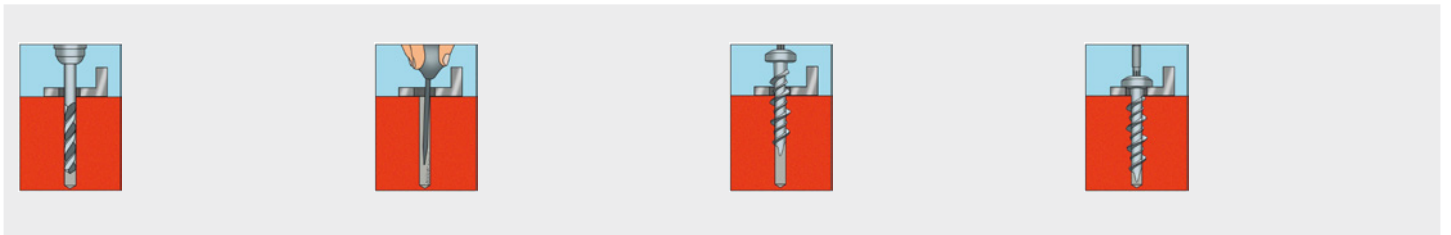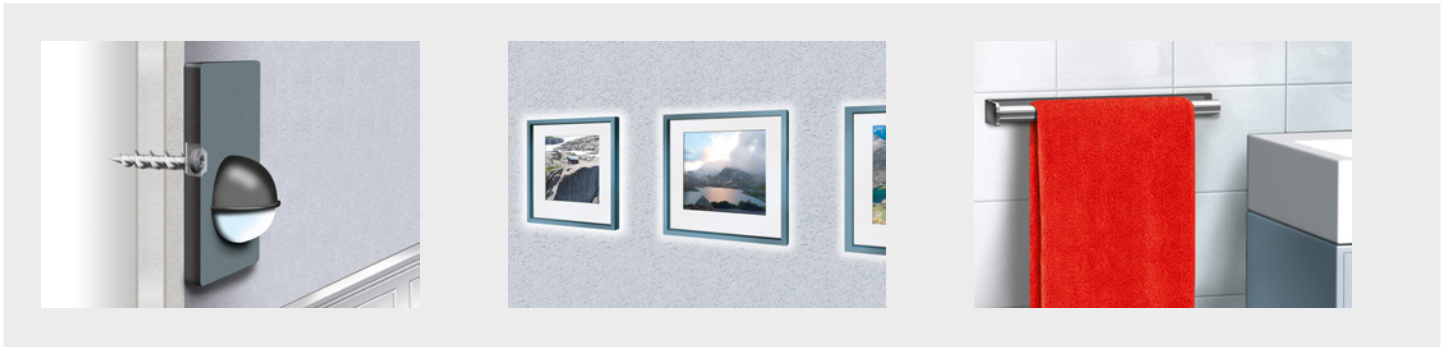

### Bemærk

Skru i med høj ekstrabelastning, lav omdrejningshastighed og momentbegrænsers. Stop iskruning, når skruen sidder fast. Indsæt skruen i gipsplader uden forboring.

Tilbehør	Art.nr.
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S 4 mm	0641 204 007