

AC35350

**Vinkelbeslag**

*AC35350 vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælke og beton. Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.*

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: AC35350S og AC35350S2

### Fordele

- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskruer eller M8 bolt


## Anvendelse

### Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger

### Anvendelsesområder

- Anvendes i samlinger med små trædimensioner

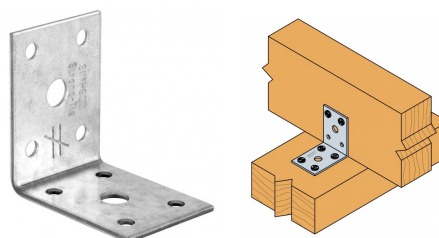


AC35350

**Vinkelbeslag**

## Teknisk data

Dimensioner



| Art. nr. | DB nr.  | Dimensioner [mm] |    |    |   | Huller flig A |      | Huller flig B |      |
|----------|---------|------------------|----|----|---|---------------|------|---------------|------|
|          |         | A                | B  | C  | t | Ø5            | Ø8,5 | Ø5            | Ø8,5 |
| AC35350  | 5294082 | 50               | 50 | 35 | 2 | 4             | 1    | 4             | 1    |


AC35350

**Vinkelbeslag**

## Montering

### Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt



Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

AC35350  
**Vinkelbeslag**

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2023-04-21

[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)**SIMPSON****Strong-Tie®**