

Beskrivelse


Cirkulær flange til gennembrydning af væg

Flange
Cirkulært

Montage og vedligehold

Flange til brug ved gennembrydning af brandmæssig enheder. Fuges med BSK klæber. BF monteres med BV-vinkler. For komplet installation - se gældende montagevejledning.

Testet hos DBI og godkendt til E60 (E90)

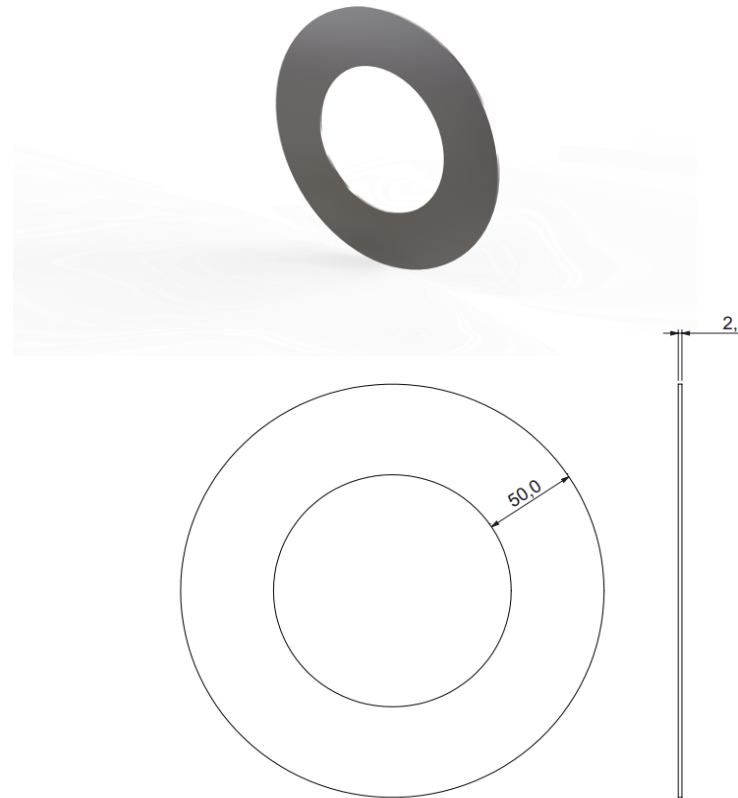

Dimensioner

| Dimension ϕ |
|------------------|
| 80 |
| 100 |
| 125 |
| 160 |
| 200 |
| 250 |
| 315 |
| 355 |
| 400 |
| 450 |
| 500 |
| 560 |
| 630 |
| 710 |
| 800 |
| 900 |
| 1000 |

| | | |
|-------------|----|-----|
| Produkt | BF | 160 |
| Dimension 1 | | |

Tlf.: (+45) 96 55 44 35

www.oerbaek.dk