

## Beskrivelse


Flange til gennembrydning af væg eller dæk

Flange  
Cirkulært

### Montage og vedligehold

Flange til brug ved gennembrydning af brandmæssig enheder. Fuges med Conlit seal 800.

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

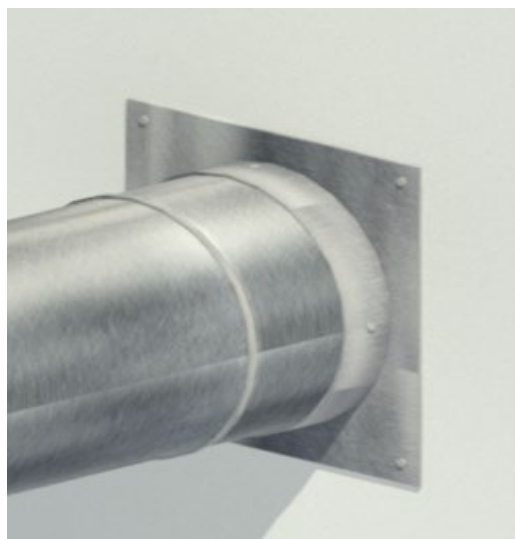

## Dimensioner

Dimension $\phi$
80
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000

Bestilling - eksempel	BGF	160
Produkt		
Dimension 1		