

Beskrivelse

Cirkulær 2-delt flange til gennembrydning af væg eller dæk

Flange

Cirkulært 2-delt

Montage og vedligehold

Flange til brug ved gennembrydning af brandmæssig enheder. Fuges med Conlit seal 800.

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Installation


Flanger der placeres mod væg eller loft må nedskæres fra 75mm til 40mm på én (1) horisontal side, så den kan placeres 40mm fra loft eller væg.

Flanger der placeres i et hjørne mod både væg og loft må nedskæres fra 75mm til 40mm på to (2) horisontale sider, så den kan placeres 40mm fra loft og væg.

Bestilling - eksempel R2BGF 160

Produkt

Dimension 1

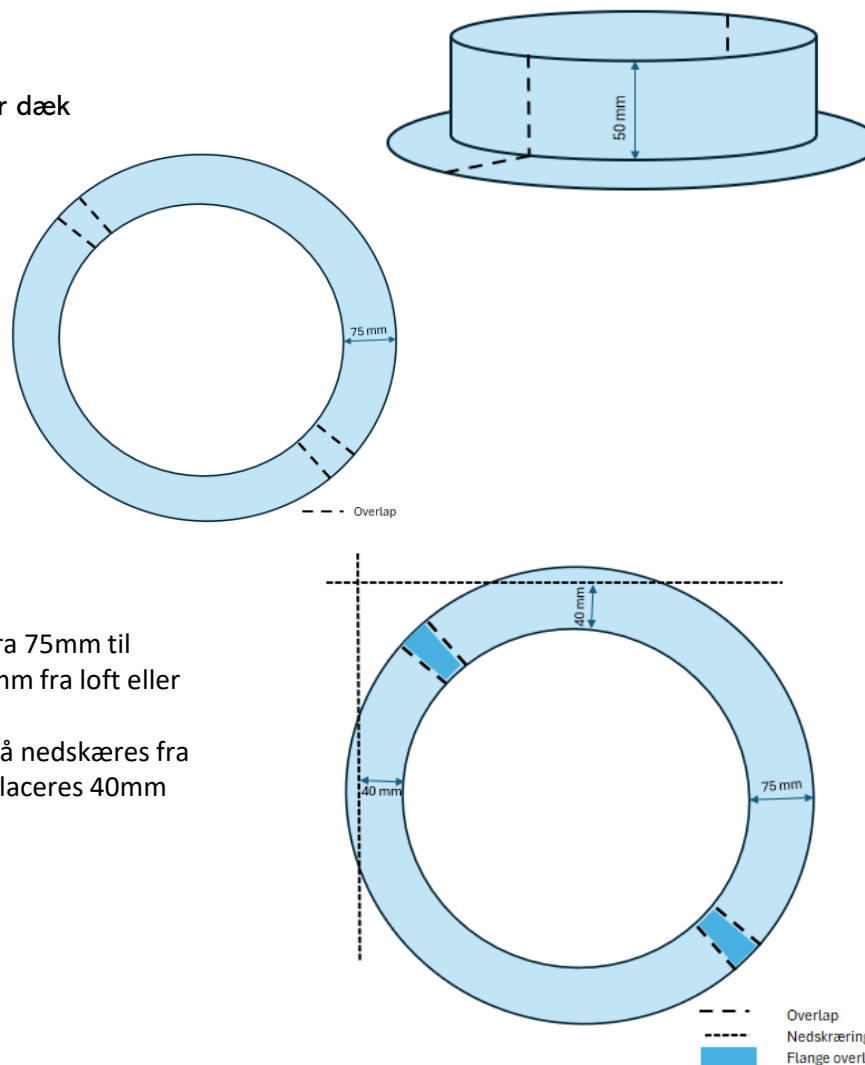

Dimensioner

Dimension	Ø
	80
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	355
	400
	450
	500
	560
	630
	710
	800
	900
	1000

Tlf.: (+45) 96 55 44 35

www.oerbaek.dk