

Beskrivelse

Cirkulær taggennemføring - uisoleret

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes inddækningen for utætheder.


Der skal fuges efter ved eventuelle mangler.

Taggennemføringen skal monteres med beslag eller vinkler, således flangen ikke er påvirket af vægt. Flange er punktsvejst og fuget. Merpris for fuldsvejsning.

Fuge efterses og fuges efter, hvis nødvendigt. Fuge efterses hver 2. år

Bemærk - ved fleksibel inddækning medleveres denne forberedt til egenmontage inkl. fuge. Dette er for at beskytte inddækning for skader inden montering.

Pap brændes op af taggennemføring og fuges ved afslutning

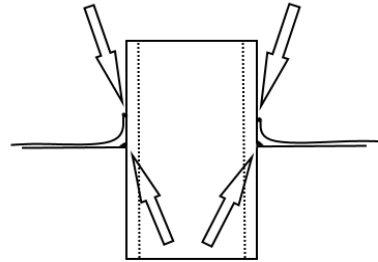

Fuget fra fabrik - tjek altid fuge for transportskade inden montering - fug efter hvis nødvendig

Dimension

Ø
100
125
160
200
250
315
400
500
500
630
800
900
1000
1120
1250

Galvaniseret flange 150mm i bredde.

Fleksibel flange 300mm i top og bund. 250mm i sider.

Bestilling	CTG	160	1000	20°	500 Galv	Ja	Sort
Produkt							
Dimension 1							
Længde							
Grader							
Placering af flange							
Type af flange							
Ekstra flange							
Maling							