

# Taggennemføring CTG/CTGI

## Beskrivelse

Cirkulær taggennemføring - Isoleret eller uisoleret

### Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes inddækningen for utætheder.


Der skal fuges efter ved eventuelle mangler.

Taggennemføringen skal monteres med beslag eller vinkler, således flangen ikke er påvirket af vægt.

Fuge efterses og fuges efter, hvis nødvendigt. Fuge efterses hver 2. år

**Bemærk** - ved fleksibel inddækning medleveres denne forberedt til egenmontage inkl. fuge. Dette er for at beskytte inddækning for skader inden montering. Isoleret gennemføring overholder DS428:2019.

Pap brændes op af taggennemføring og fuges ved afslutning

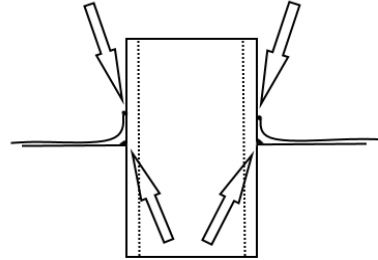

Fuget fra fabrik - tjek altid fuge for transportskade inden montering - fug efter hvis nødvendig

## Dimensioner

Dim 1	Dim 2
100	224
125	250
160	280
200	315
250	400
315	450
400	560
500	630
500	710
630	800
710	900

Bestilling	CTG/CTGI	160	280	1000	Ja	20°	200	Galv	Nej	Nej	Ja	Sort
Produkt												
Dimension 1												
Dimension 2												
Længde												
Perforeret												
Grader												
Placering af flange												
Type af flange												
Lukket i top												
Kabelgennemføring												
Ekstra flange												
Maling												