

Beskrivelse

Cirkulær taggennemføring.

Montage og vedligehold


Inden montage tjekkes inddækningen for utætheder. Der skal fuges efter ved eventuelle mangler.

Taggennemføringen skal monteres med beslag eller vinkler, således flangen ikke er påvirket af vægt. Flangen er punktsvejst og fuget. Merpris for fuldsvejsning.


Fuge efterses og fuges efter, hvis nødvendigt. Fuge efterses hver 2. år

Bemærk - ved fleksibel inddækning medleveres denne forberedt til egenmontage inkl. fuge. Dette er for at beskytte inddækning for skader inden montering. Isoleret gennemføring overholder DS428:2019.

Pap brændes op af taggennemføring og fuges ved afslutning



Fuget fra fabrik- tjek altid fuge for transportskade inden montering- fug efter hvis nødvendig

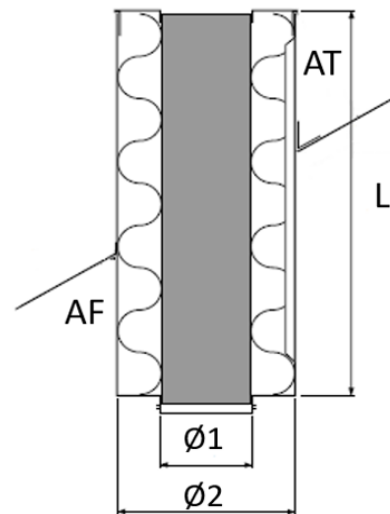

Galvaniseret flange 150mm. i bredde.
Fleksibel flange 300mm i top og bund. 250mm i sider.

Dimensioner

Dim 1	Dim 2
100	224
125	250
160	280
200	315
250	400
315	450
400	560
500	630
500	710
630	800
710	900
800	1000
900	1120
1000	1250
1120	1250
1250	1400

Bestilling	CTG/CTGI
Produkt	160
Dimension 1	280
Dimension 2	1000
Længde	Ja
Perforeret	20°
Grader	200
Placering af flange	Galv
Type af flange	Nej
Lukket i top	Nej
Kabelgennemføring	Nej
Ekstra flange	Ja
Maling	Sort