

Beskrivelse

Afspærringsspjæld

Spjæld
Cirkulært


Montage og vedligehold



Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

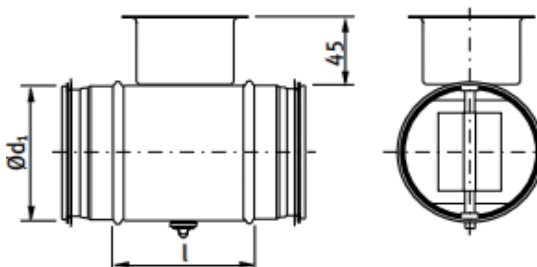

Dimensioner

| Dimension 1 Ød ₁ | Længde l | Stk. i kasse |
|-----------------------------|----------|--------------|
| 80 | 100 | 25 |
| 100 | 100 | 35 |
| 125 | 100 | 25 |
| 160 | 100 | 20 |
| 200 | 100 | 16 |
| 250 | 100 | 45 |
| 315 | 100 | 30 |
| 355 | 100 | 24 |
| 400 | 100 | 15 |
| 450 | 100 | 15 |
| 500 | 115 | x |
| 560 | 115 | x |
| 630 | 115 | x |

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| Bestilling - eksempel | DTL | 160 |
| Produkt | | |
| Dimension 1 Ød ₁ | | |