

Beskrivelse

Rektangulære kanaler
 Leveres i standardlængder 1000 og 1500 mm
 Andre mål leveres uden profilering

Montage og vedligehold


Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
 Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;
 kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt
 og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Bestilling - eksempel

Produkt	KA	300	150	1500	S1: M20	S2: EB
A						
B						
L						
S1						
S2						

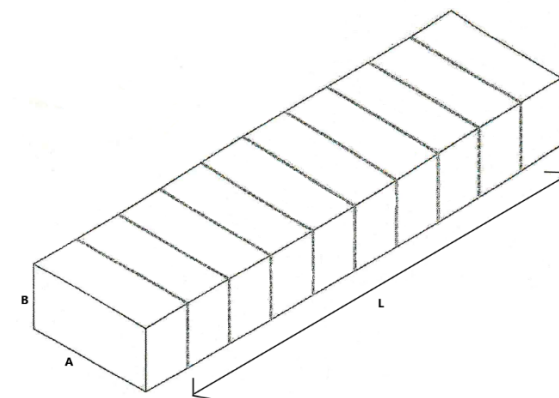



Tlf.: (+45) 96 55 44 35

www.oerbaek.dk