

## Beskrivelse

Kanalbøjning

Bøjning med skarp ryg

Ledeplade isættes ved mål over 800 mm


## Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

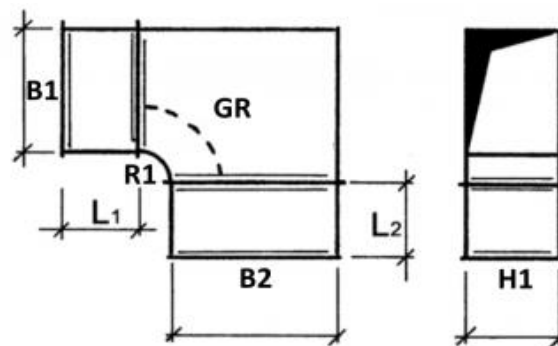

## Bestilling - eksempel

	KB	B1: 500	H1: 300	B2: 500	R:100	45°	S1: LS	S2: LS	L1:100	L2:250
Produkt										
B1										
H1										
B2										
R1										
Grader										
S1										
S2										
L1										
L2										

