

Beskrivelse


Lyddæmper
 Rektangulær
 Kan leveres med afrundede bafler og i rustfri

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
 Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;
 kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt
 og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

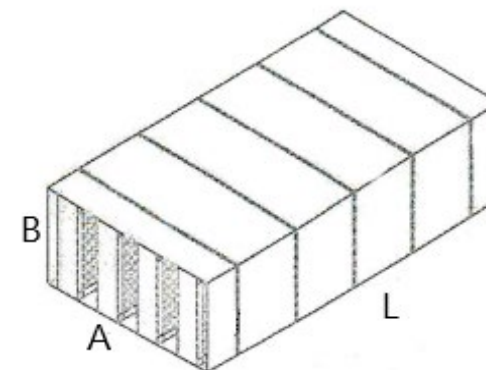

Bestilling - eksempel

	KLD	A: 700	B: 300	S1: M20	S2: M20	L: 1000	BT: 100	BD: 75	BA: 4
Produkt									
A									
B									
S1									
S2									
L									
BT (baffeltykkelse)									
BD (afstand mellem bafler)									
BA (antal bafler)									





Tlf.: (+45) 96 55 44 35

www.oerbaek.dk