

Beskrivelse

Presset påstik

Ved $\varnothing 400.100$ og $\varnothing 630.100$ anvendes PSL 500.100

Ved $\varnothing 400.125$ og $\varnothing 630.125$ anvendes PSL 500.125

Påstik

Cirkulært




Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

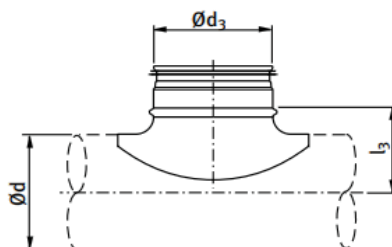

Dimensioner

Dimension 1 $\varnothing d$	Dimension 2 $\varnothing d_3$	Stk. i kasse
80	80	30
100	80	60
100	100	75
125	80	60
125	100	80
125	125	40
160	80	70
160	100	90
160	125	50
160	160	20
200	80	70
200	100	90
200	125	52
200	160	25
200	200	32

Bestilling - eksempel	PSL	125	80
Produkt			
Dimension 1 $\varnothing d$			
Dimension 2 $\varnothing d_3$			

Dimension 1	Dimension 2	Stk. i kasse
250	80	34
250	100	90
250	125	50
250	160	25
250	200	32
250	250	18
315	100	90
315	125	54
315	160	25
315	200	32
315	250	16
315	315	42
400	160	30
400	200	36
400	250	20
400	315	40
400	400	20

Dimension 1	Dimension 2	Stk. i kasse
500	100	40
500	125	50
500	160	30
500	200	42
500	250	20
500	315	50
500	400	16
500	500	
630	200	42
630	250	18
630	315	15
630	400	20
630	500	
630	630	

Ej presset

Ej presset

Ej presset