

Beskrivelse

Isoleret rektangulær taggennemføring iht. DS428.

Galvaniseret flange 150mm i bredde.

Flexibel flange 300mm i top og bund. 250mm i sider.

Vinkel på flange er på A side


Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

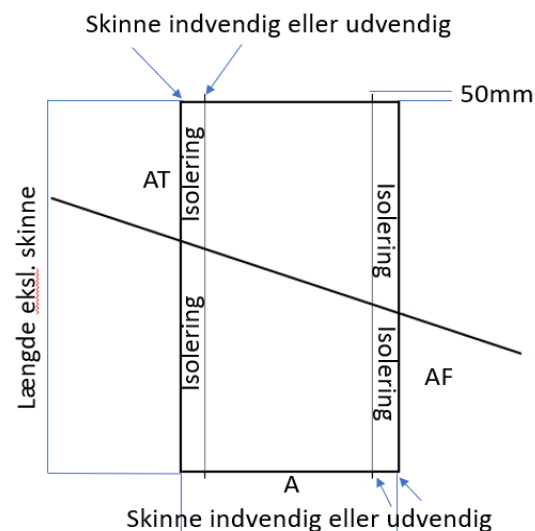

A og B er udvendig mål

Bestilling - eksempel	RTG	800	800	1000	35°	M20	EB	500	Galvaniseret	Ja	Ja	Sort
Produkt												
Dimension 1												
Dimension 2												
Længde												
Grader												
Tilslutning top												
Tilslutning bund												
Placering af flange fra bund												
Type af flange												
Kabelgennemføring												
Ekstra flange												
Maling												