

Beskrivelse


Rektangulær S-slag

Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.
Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;
kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt
og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

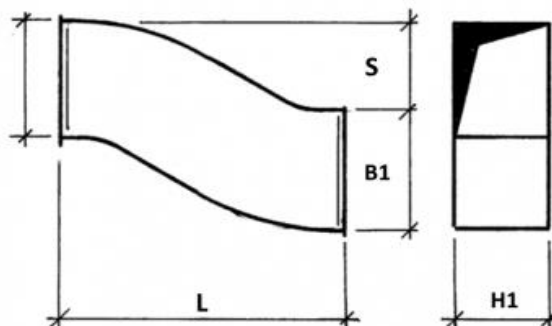

Bestilling - eksempel

	SB	B1: 500	H1: 300	B2: 500	S1: LS	S2: LS	L: 500	S: 100	L1: 100	L2: 250
Produkt										
B1										
H1										
B2										
S1										
S2										
L										
S										
L1										
L2										