

Beskrivelse

2-delt cirkulær flange til gennembrydning af væg


Flange
Cirkulært

Montage og vedligehold

2-delt flange til brug ved gennembrydning af brandmæssig enheder. Fuges med BSK klæber. BF monteres med BV-vinkler. For komplet installation - se gældende montagevejledning.

Leveres i sæt á 2 dele

Testet hos DBI og godkendt til E60 (E90)

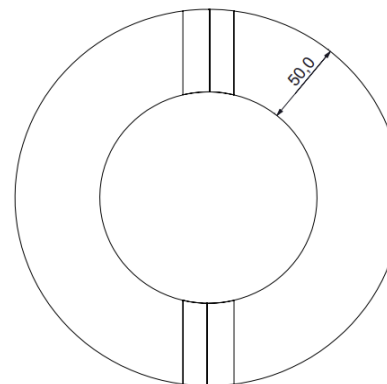

Dimensioner

Dimension ϕ
80
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000

Produkt	BF2	160
Dimension 1		

Tlf.: (+45) 96 55 44 35

www.oerbaek.dk