

## Beskrivelse


Lyddæmper  
 Rektangulær  
 Kan leveres med afrundede bafler og i rustfri

## Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.  
 Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;  
 kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt  
 og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

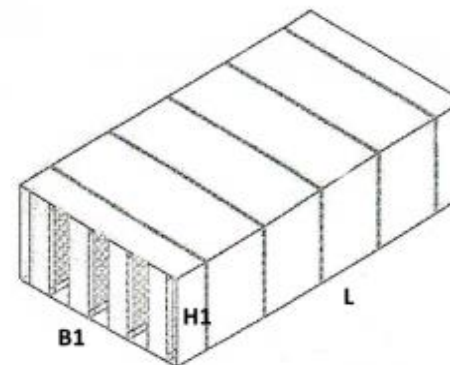

## Bestilling - eksempel

	KLD	B1: 700	H1: 300	S1: LS	S2: LS	L: 1000	BT: 100	BD: 75	BA: 4
Produkt									
B1									
H1									
S1									
S2									
L									
BT (baffeltykkelse)									
BD (afstand mellem bafler)									
BA (antal bafler)									